



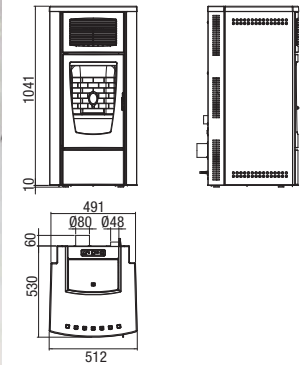

Gardenia

Le poêle facile, aux lignes modernes, et aux couleurs élégantes.

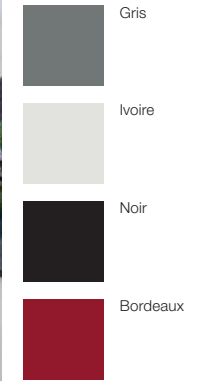

Poêle à pellets avec cotés en acier peint, façade et dessus en fonte ; facile à gérer grâce à un panneau de commandes simple et intuitif.

| | AIR | HYDRO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance thermique utile maximale | 8 kW | 11,6 kW (10KW) |
| Puissance thermique utile minimale | 2,4 kW | 3,6 kW (2,5 kW) |
| Rendement nominal | 91,7 % | 91,5 % |
| Température des fumées | 170 °C | 140°C |
| Débit massique des fumées | 4-6,6 g/s | 3,6 - 9,4 g/s |
| Tirage minimal | 0,10 mbar - 10 Pa | 0,10 mbar - 10 Pa |
| Capacité du réservoir | 37 l | 37 l |
| Type de combustible | Pellet 6-8 mm x 5-30 mm | Pellet 6-8 mm x 5-30 mm |
| Consommation horaire | Au min. > 0,6 kg/h - Au max. 1,8 kg/h | Au min. > 0,8 kg/h - Au max. 2,5 kg/h |
| Autonomie | Au min. > 40 h - Au max. > 13 h | Au min. > 36 h - Au max. > 10 h |
| Volume de chauffe | 172/40 - 196/35 - 229/30 | 249/40 - 285/35 - 333/30 |
| Diamètre de sortie des fumées | Ø extérieur 80 mm | Ø extérieur 80 mm |
| Puissance électrique maximale absorbée | Max. 420 W - Moy. 80 W | Max. 420 W - Moy. 80 W |
| Tension d'alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Poids | 140 kg | 170 kg |