




Margherita

La tradition de la
céramique italienne.

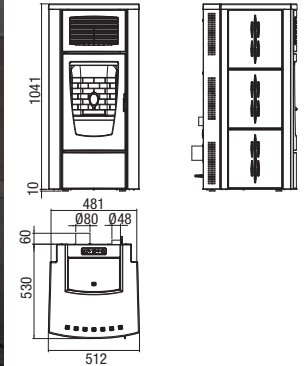

Poêle à pellets avec cotés en céramique, façade et dessus en fonte ; facile à gérer grâce à un panneau de commandes simple et intuitif.

	AIR	HYDRO
Puissance thermique utile maximale	8 kW	11,6 kW (10KW)
Puissance thermique utile minimale	2,4 kW	3,6 kW (2,5 kW)
Rendement nominal	91,7 %	91,5 %
Température des fumées	170 °C	140°C
Débit massique des fumées	4-6,6 g/s	3,6 - 9,4 g/s
Tirage minimal	0,10 mbar – 10 Pa	0,10 mbar – 10 Pa
Capacité du réservoir	37 l	37 l
Type de combustible	Pellet 6-8 mm x 5-30 mm	Pellet 6-8 mm x 5-30 mm
Consommation horaire	Au min. > 0,6 kg/h - Au max. 1,8 kg/h	Au min. > 0,8 kg/h - Au max. 2,5 kg/h
Autonomie	Au min. > 40 h ** - Au max. > 13 h	Au min. > 36 h - Au max. > 10 h
Volume de chauffe	172/40 - 196/35 - 229/30	249/40 - 285/35 - 333/30
Diamètre de sortie des fumées	Ø extérieur 80 mm	Ø extérieur 80 mm
Puissance électrique maximale absorbée	Max. 420 W – Moy. 80 W	Max. 420 W - Moy. 80 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Poids	140 kg	170 kg